

**NA-FOX PR**  
Digital Satellite Set-Top Box

**PREMIERE**  
Geeignet für PREMIERE



## Premiere für den NA-FOX PR! Premiere Kartenleser, Fluoreszierende Fernbedienung, Numerische LED-Anzeige

Erleben Sie mit dem NA-FOX PR und Premiere neue Fernsehdimensionen. Freuen Sie sich auf schnelle Umschaltzeiten und beste Bild- und Tonqualitäten. Multifeed Einstellungen bei Fußball- und Formel 1-Übertragungen, Filme auf Bestellung (NVOD) und natürlich der ausgetüftelte Jugendschutz machen den NA-FOX PR zur ersten Wahl für den modernen und komfortablen Fernsehgenuss der ganze Familie.

Neben der komfortablen und nahezu selbsterklärenden Installation und Bedienung, glänzt der NA-FOX PR mit einer perfekten Ausstattung: 2500 Programmspeicher, 2 Scartanschlüsse für TV und Video, Dolby-Digital-Signal, einfach zu bedienende Favoritenlisten und eine integrierte elektronische Programmvorschau auf bis zu sieben Tagen sorgen dafür, dass Sie Premiere, sowie alle freie empfangbaren Sender in einer neuen Qualität erleben können.

Einfach das Gerät anschließen, die Smartcard von Premiere einlegen, bequem zurücklehnen und entspannt fernsehen.

Mit dem NA-FOX PR sind Sie technisch stets auf dem neuesten Stand. Die jeweils aktuelle Softwareversion wird über Satellit übertragen und automatisch installiert. Auch selbst erstellte Senderlisten lassen sich bequem über die RS-232 Schnittstelle vom PC zum Receiver übertragen.

### Eigenschaften und Funktionen

- Hochempfindliche Tunertechnologie für erstklassigen Empfang von TV- und Radioprogrammen auch bei schwächeren Signalen.
- Kartenleser für die Smartcard von Premiere.
- Fluoreszierende Fernbedienung.
- Bedienerfreundlicher EPG (Electronic Programme Guide) für die Darstellung von Programminformationen und Programmvorschau.
- Unterstützung der Premiere Sonderfunktionen wie zum Beispiel Multifeed für verschiedene Kamerapositionen und NVOD für Filme auf Bestellung.
- Automatischer Software Upgrade via Satellit (OTA) oder manuell mit Hilfe der seriellen Schnittstelle (RS-232C).
- Mehrere übersichtliche Kanalsortierungs- sowie Kanalsuchfunktionen.
- Organisieren der Programme in mehreren Favoritenlisten. (Die Programme können nach Belieben sortiert werden).
- Timerfunktion für automatisches Ein- und Ausschalten.
- Unterstützung von Videotext und Untertitel.
- Automatische Sprachvorauswahl.
- Zahlreiche Kindersicherungsfunktionen.
- Zahlreiche Menüsprachen auswählbar.
- Bildformat in 4:3, 16:9 und Letterbox.

## HUMAX - Spitzentechnologie, wie Sie sie noch nie erlebt haben!

### Technische Daten

#### Stromversorgung

Betriebsspannung	AC 90-250
Leistungsverbrauch	Max. 30 W

#### Demodulation

Frequenz	QPSK
Eingangssymbolrate	1-45 MS/s
FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6 und 7/8 mit Beeinflussungstiefe K=7

#### Tuner & Kanal

1 Eingang	F-Buchse, IEC 169-24
1 Ausgang	F-Buchse, IEC 169-24
Frequenzbereich	950 - 2150 MHz
Eingangsspegel	-25 bis -75 dBm
LNB - Kontrollmöglichkeit	13,5 / 18 Volt & max. 500mA max. Überlastungsschutz
DiSEqC Control	Version 1.0, 1.1, 1.2, 2.0 und USALS

#### Video Dekoder

Übertragungsstrom	MPEG-II ISO/IEC 13818
Eingangsrate	Max. 15 Mbit/s
Videoausgang/TV	CVBS, RGB
Videoausgang/VCR	CVBS
Bildformat	4:3, 16:9, letter box (default)
Videoauflösung	720x576, 720x480

#### Audiodekoder

Audiodekodierung	MPEG-2 MP@ML
Audiomodus	Single/Dual mono/Stereo /Joint Stereo

#### Conditional Access Interface

Smart Card Reader	1
-------------------	---

#### Scart

TV Scart	Videoausgang (CVBS, RGB, S-Video) Audioausgang
VCR Scart	Videoeingang (CVBS, RGB, S-Video) Videoausgang (CVBS, S-Video) Audioeingang/ausgang

#### Serielle Schnittstelle

RS-232C	3 pin
---------	-------

#### Vorderseite

Tasten	4 Tasten
LED	3
Display	LED-Anzeige
Smartcard Einschub	1

#### Rückseite


Netzkabel	fixiert
Tuner&LNB	1 Eingang, 1 Ausgang (loopthrough)
Scarts	1 für TV, 1 für VCR
RCA	1 Videoausgang, 2 Audioausgänge
Datenschnittstelle	1 RS-232C (3-pin)
S/PDIF	Opt. Dolby Digital Ausgang

#### Physikalische Spezifikation

Größe (BxHxT)	260 x 50 x 182 mm
Gewicht	1.2 Kg
Betriebstemperatur	0 °C bis +45 °C
Lagertemperatur	-10 °C bis +70 °C

#### Zubehör

1 Fernbedienung inkl. Batterien, Scartkabel, Bedienungsanleitung
---

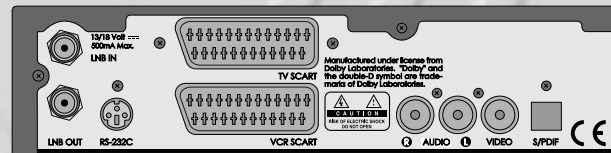

※ Der Hersteller behält sich vor, die angegebenen technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung gegebenenfalls zu ändern.

#### Humax Digital GmbH

Karl-Hermann-Flach-Straße 19  
61440 Oberursel/Ts  
E-mail : info@humax-digital.de  
Info hotline : 01805-778900