

# F3-FOX T

Digitale terrestrische Set-Top-Box



## Ihr Heimkinoreceiver für das Antennenfernsehen

Dolby Digital Ausgang, Numerische LED-Anzeige und Universalfernbedienung

Der innovative F3-FOX T bietet Ihnen den perfekten Start in die digitale Welt des Antennenfernsehens - denn mit der Plug & Play Eigenschaft wird der Anschluß ein Kinderspiel. Einfach nur auspacken, anschließen und schon geht es los. Mit dem automatischen Sendersuchlauf finden Sie alle Programme auf Anhieb und mit der numerischen LED-Anzeige haben Sie stets den nötigen Überblick. Neben der Signal- und Qualitätsanzeige verfügt der F3-FOX T über einen Digital Ausgang, so dass Sie Fernsehprogramme in hervorragender Tonqualität genießen können. Der F3-FOX T ermöglicht den Empfang von bis zu 200 Programmen - ganz einfach über die Haus- oder Zimmerantenne.\*

Der leistungsstarke Tuner garantiert, dass Sie jedes gewünschte Programm finden und die elektronische Programmanzeige (EPG) stellt dabei sehr übersichtlich die vom Sender übermittelten Programminformation dar. Auf dem neuesten technischen Stand bleiben Sie mit unseren Softwareupdates, die via Antenne\* oder über die RS-232C Schnittstelle kostenlos und automatisch übertragen werden können.

\* Der F3-FOX T ist vorbereitet nach den Standards des "Enhanced Profile"

### Quick Spec Guide

- Schnelle Konfiguration durch Plug&Play.
- Signalpegel- und Qualitätsanzeige.
- MPEG2- und DVB-T-kompatibel.
- VHF Kanäle: 2-12, UHF Kanäle: 21-69
- Bedienerfreundlicher EPG (Elektronische Programmzeitschrift).

EPG(Electronic Programme Guide)



### EPG(Elektronische Programmzeitschrift)

- Programmvorschau
- Schnelle und bedienerfreundliche Seitennavigation
- Detaillierte Zusammenfassungen der Programminformationen
- Timerprogrammierung über den EPG



## Technische Daten

### Stromversorgung

Betriebsspannung	AC 90 ~ 250, 50/60 Hz
Leistungsverbrauch	7.5 W
Stand by	11 W

### Demodulation

Frequenz	OFDM
FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, & 7/8
Schutzintervall	1/4, 1/8, 1/16, & 1/32

### Tuner & Kanal

Eingang	IEC 169-24, weiblich
Ausgang	IEC 169-24, männlich
Frequenzbereich	48.5 MHz bis 226.5 MHz (VHF) 470 MHz bis 862 MHz (UHF)
Eingangsspegel	-10 bis -70 dBm

### Videodekoder

Übertragungsstrom	MPEG-II ISO/IEC 13818
Eingangsrate	Max. 15 Mbit/s
Videoausgang/TV	CVBS, RGB, S-Video
Videoausgang/VCR	CVBS, S-Video
Bildformat	4:3, 16:9, Letterbox (default)

### Audiodekoder

Audiodekodierung	MPEG/MusiCam Layer I&II
Audiomodus	Single/Dual mono/Stereo/Joint Stereo

### RF-Modulation

RF Ausgang	75 Ohm, IEC 169-2, männlich
Frequenz	470 MHz - 862 MHz
Ausgangskanalbereich	CH 21-69
TV Standard	PAL B/G/I

### System Ressourcen

CPU	STi 5518
Flash	2 MB
RAM	8 MB
EEPROM	8 KB

- Universelle Fernbedienung - kompatibel mit den meisten Fernsehgeräten.
- 5V Speisung für aktive Antennen.
- 200 Programmspeicherplätze.
- 4 Favoritengruppen.
- Integrierter Videotextdecoder.
- Dolby-Digital-Audioausgang (S/pdif)
- Automatische Software-Aktualisierung.
- Mehrfach-Timer.
- Diverse Kindersicherungsmöglichkeiten
- Zahlreiche Spiele.
- 2 Batterien (AAA)

### Scart

TV Scart	Videoausgang (CVBS, RGB, S-Video)
VCR Scart	Videoausgang (CVBS, S-Video)
SCARTs	1 for TV, 1 for VCR

### RCA

Video RCA	1 RCA - Ausgang
Audio RCA	2 RCA - Ausgänge

### Serielle Schnittstelle

RS-232C	3-pin (Transferrate 115 Kbps)
---------	-------------------------------

### Vorderseite

Tasten	4 Tasten
LED	3
Display	7 Segmentanzeige

### Rückseite


Netzkabel	fixiert
Tuner	Eingang
Scarts	1 für TV, 1 für VCR
RCA	1 Videoausgang, 2 Audioausgänge
Datenschnittstelle	1 RS-232C (3-pin D-sub)
S/PDIF	Optischer Digital Ausgang
RF Modulator	1

### Physikalische Spezifikation

Größe (BxHxT)	260 x 50 x 182 mm
Gewicht	1.2 Kg
Betriebstemperatur	0°C bis +45°C
Lagertemperatur	-10°C bis +70°C

### Zubehör

1 Fernbedienung inkl. Batterien,  
Bedienungsanleitung, Quick Installation Guide

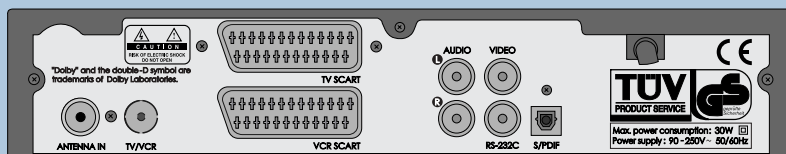

※ Der Hersteller behält sich vor, die angegebenen technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung gegebenenfalls zu ändern